





Maßzeichnung der Autarkie-Boiler®

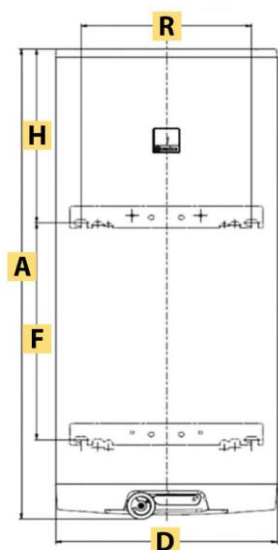

LX ACAC 200


Aufhängung oben und unten
mit 4 Ankerschrauben

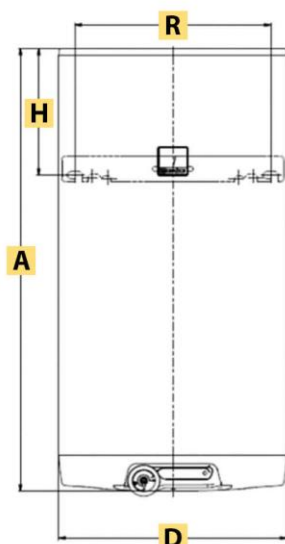

LX ACAC 125

LX ACAC 160

Aufhängung oben
mit 2 Ankerschrauben

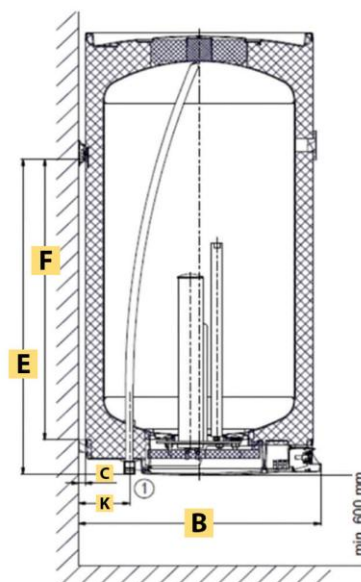

Anschlussgewinde
0,75 Zoll außen

Bezeichnung	LX ACAC 125	LX ACAC 160	LX ACAC 200
A in mm	1067	1255	1300
B in mm	562	562	617
C in mm	14		
D in mm	524	524	584
E in mm	760	1000	806
F in mm	682	925	600
H in mm	297	245	480
K in mm	116		
R in mm	450		
Stromanschlüsse	AC + AC - 1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Leistung AC-Heizstäbe in kW	2,2 + 2		
Schutzschalterleistung in A	16		
Schutzart	IP 44		
Max. zulässiger Druck in MPa	0,6		
Wärmeverluste in kWh/24h	1,368	1,608	1,728
Personenanzahl	1-2	2-3	> 3
Volumen in Liter	122	149	199
Mischwasservolumen* in Liter	203	248	332
Masse (Leergewicht) in kg	45	52	70
* 60 °C Wassertemperatur im Boiler, 10 °C Kaltwassertemperatur, Zapftemperatur 40 °C, ohne Nachheizung			



Einfach warmes Wasser von der Sonne.